



複合機のスキナーが利用できなくなった場合の対処法

- ① デスクトップ右下の  マークをクリックし、F-secure のアイコンを右クリックする。

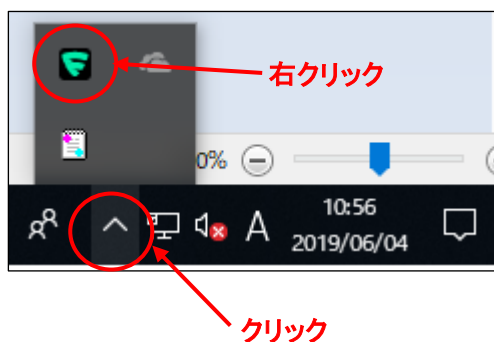


- ② 「F-Secure Client Security を開く(O)」をクリック。

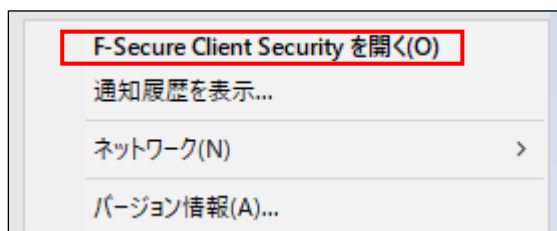


- ③ F-Secure Client Security の画面が立ち上がるので、「設定」をクリック。




- ④ 「ネットワーク」の「ファイアウォール」をクリックし、開いた画面で「追加」ボタンをクリックする。

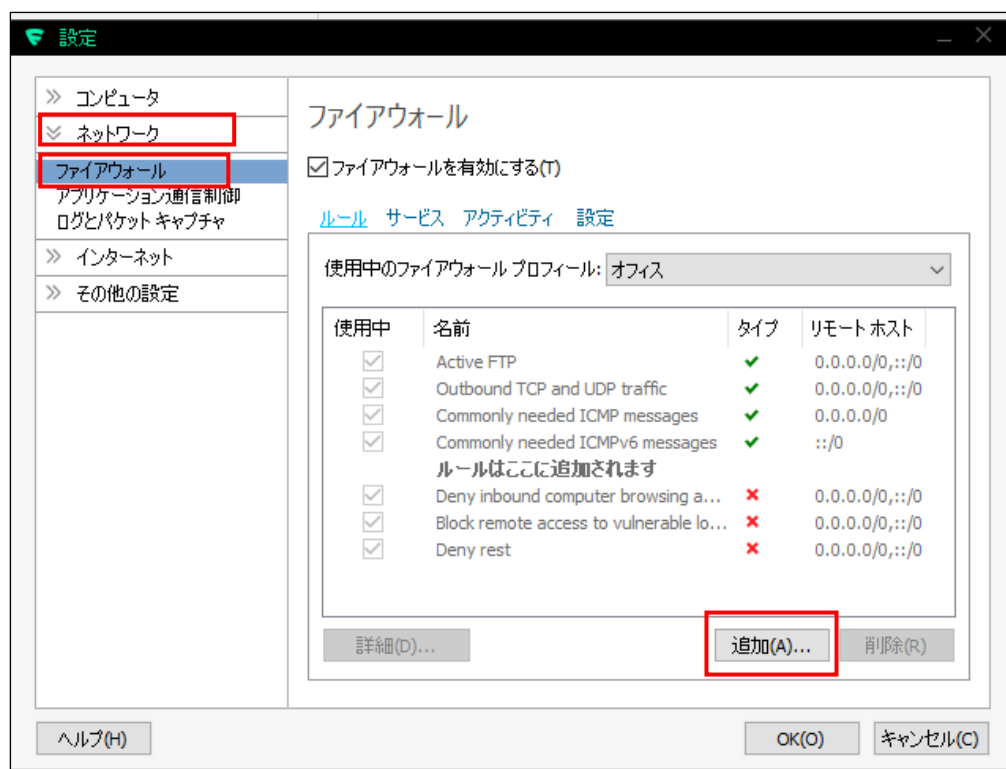

- ⑤ 任意の名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック。

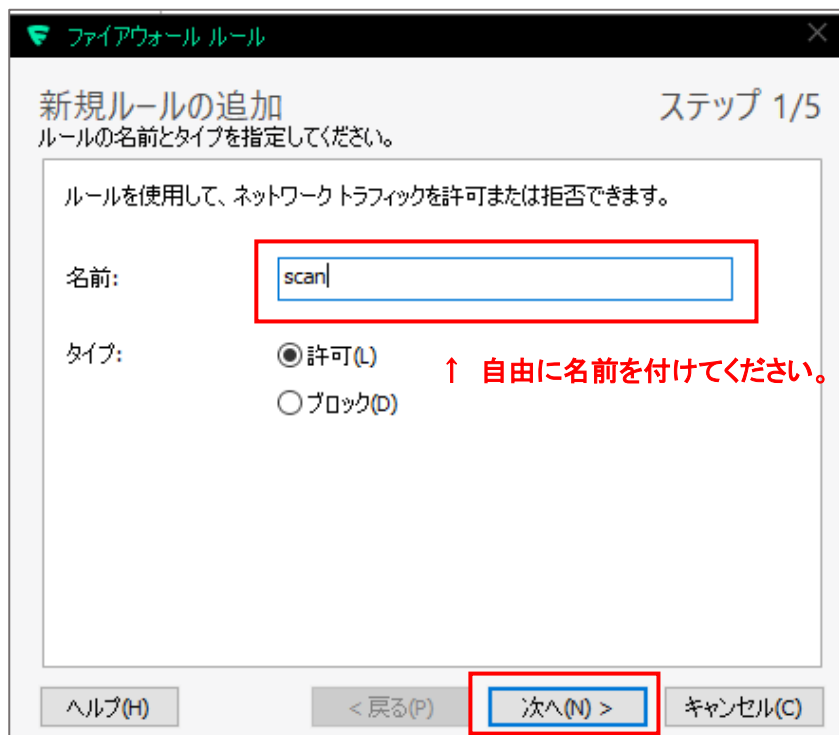


- ⑥ 「カスタム設定」を選択し、「編集」ボタンをクリック。

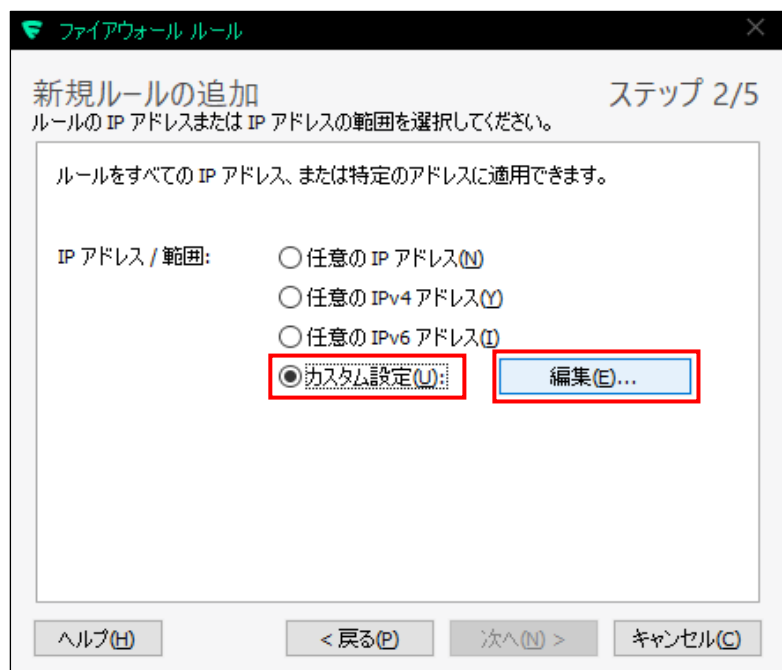


- ⑦ 赤枠で示したアドレス欄に接続を許可したい複合機の IP アドレスを入力し、「リストに追加」ボタンをクリック後、「OK」ボタンをクリック。


※IP アドレスの調べ方は、複合機に付属の取扱説明書やマニュアルをご確認ください。

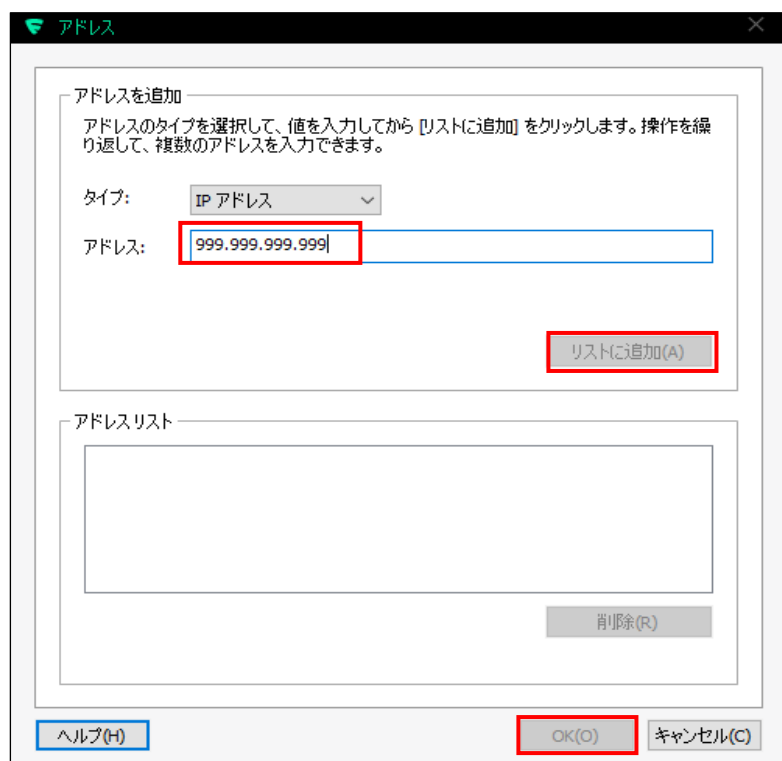


⑧ 「次へ」ボタンをクリック。

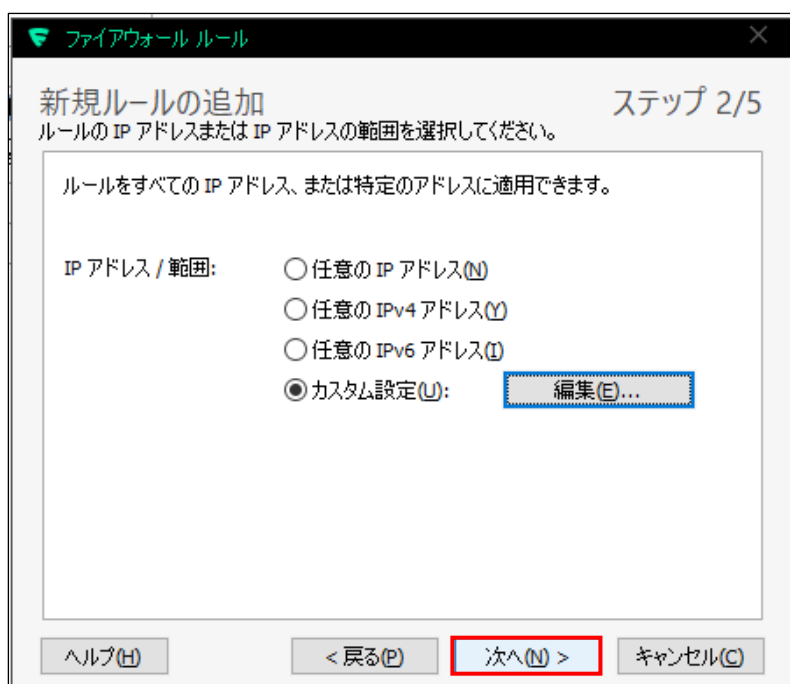


⑨ 「All IP traffic」のサービスにチェックを入れ、
「方向」のアイコンをクリックし、双方向(両向き矢印)に変更する。
サービスの設定終了後、「次へ」ボタンをクリック。

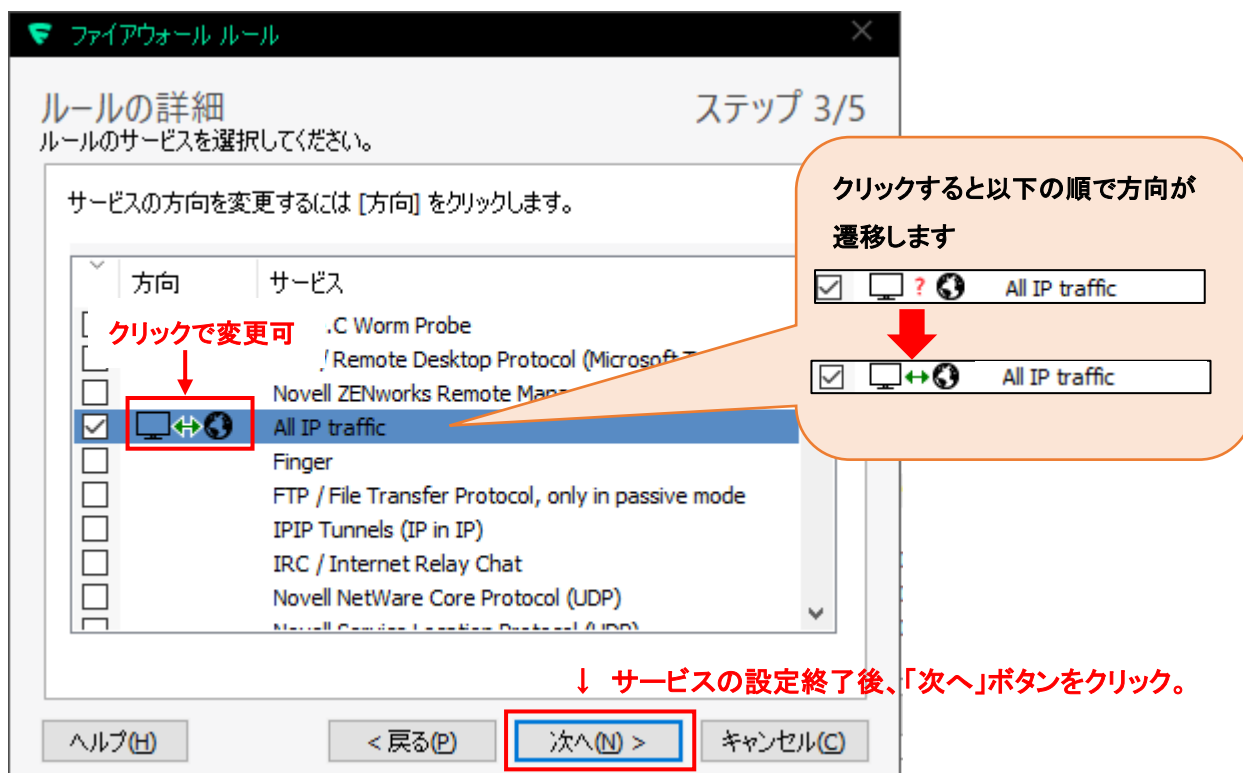

- ⑩ 「警告を表示しない」を選択し、「次へ」ボタンをクリック。

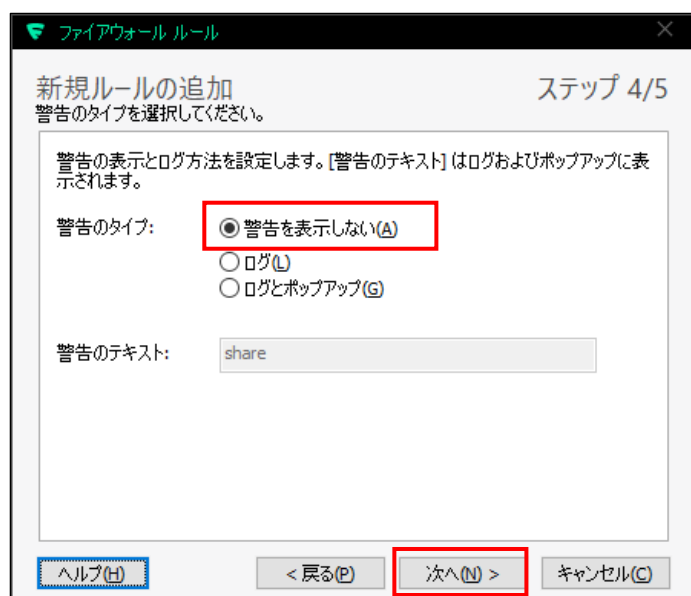


- ⑪ 「完了」ボタンをクリック。以上で操作は終了です。

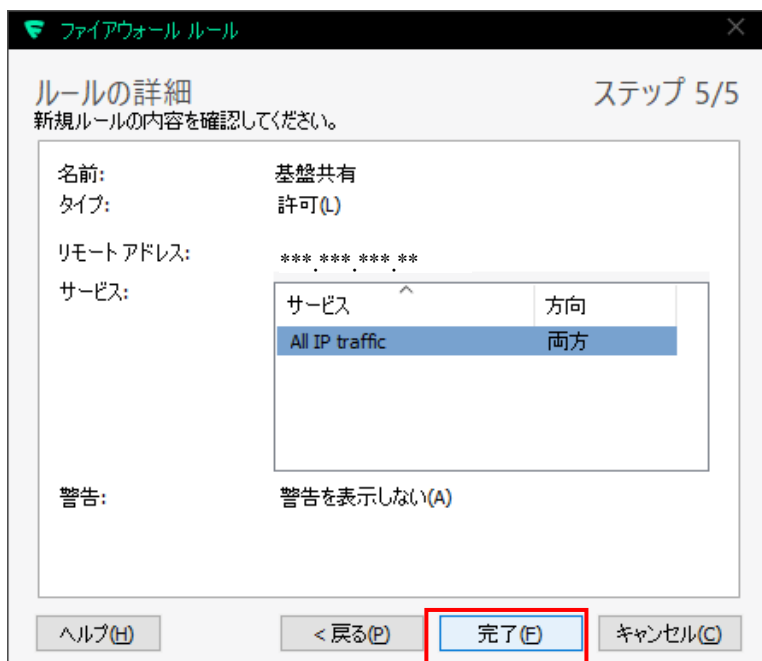

上記手順でうまくいかない場合は、スキナーのデータ送信先フォルダの共有が外れていないかを以下手順に従って確認してください。

- ① データ送信先フォルダを右クリックし、プロパティをクリックする。

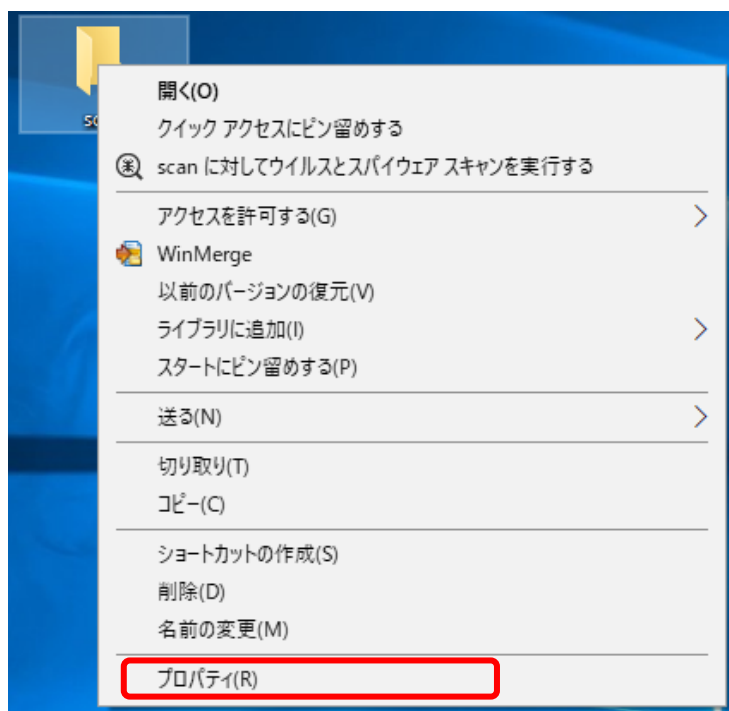

- ② フォルダ名の下に「共有」、ネットワークパスに該当フォルダのパスが表示されているか確認する。

